



ZPU ENTECH

ul. Szczecińska 34

75-137 Koszalin


tel.: (94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08

www.entech.pl, entech@entech.pl


KARTA WYROBU nr 1.2

Złącze kablowe ZK1a/F ZK1b/F ZK1r/F

Szkic obudowy

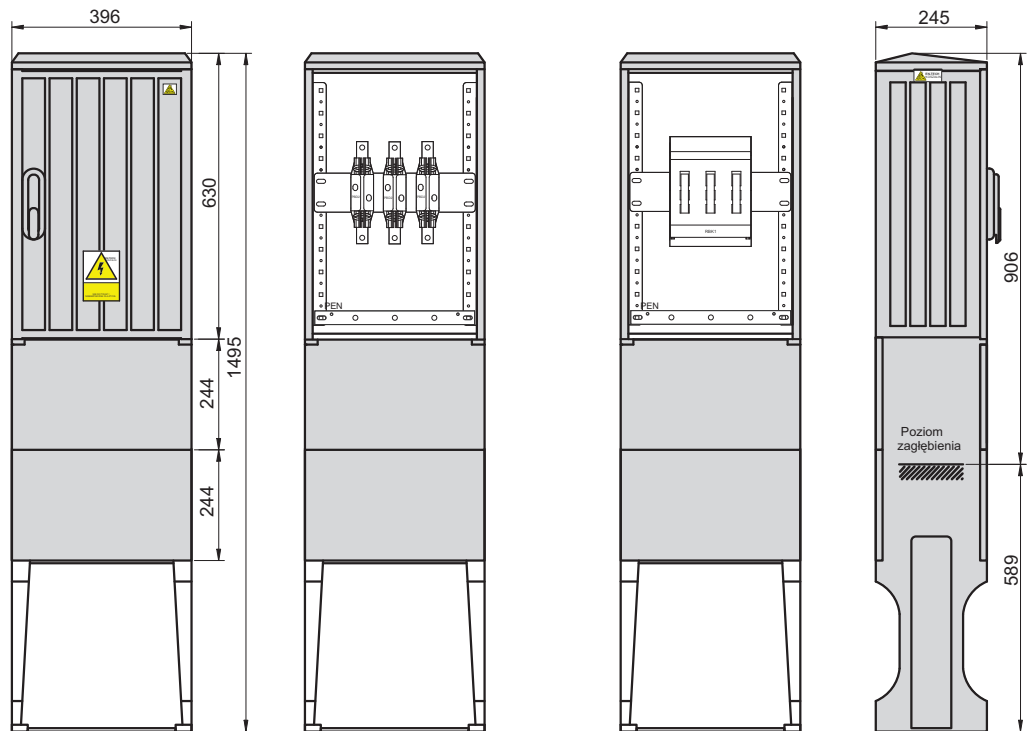

Schemat ideowy

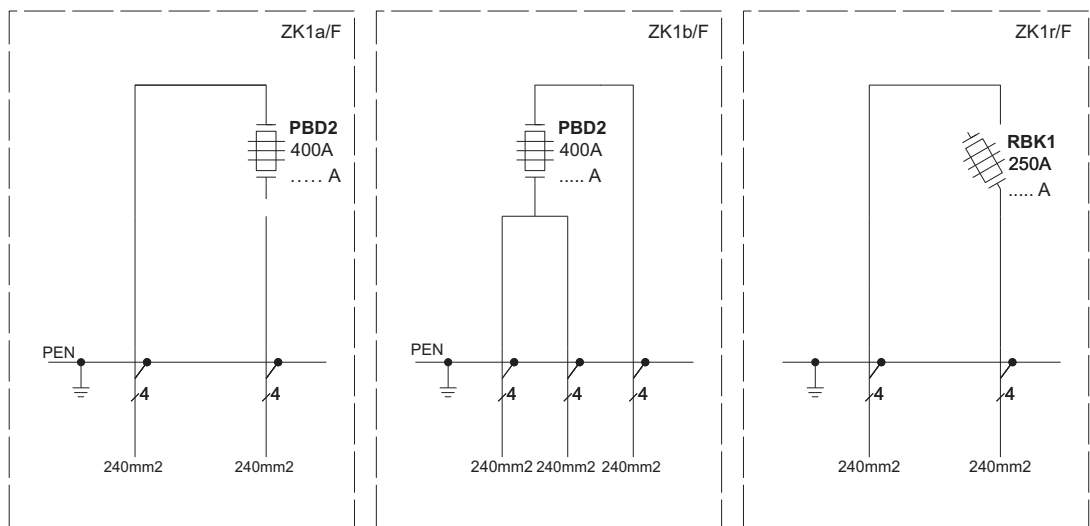

ROZWIĄZANIA ENERGETYCZNE SĄ OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH
Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych.

Przeznaczenie

Złącze kablowe typu ZK1(a,b)/F, Zk1r/F przeznaczone jest do zabezpieczenia i rozdziału energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej, 4-przewodowej 400/230V 50Hz w układzie TN-C.

Parametry znamionowe urządzenia

Znamionowe napięcie	230/400 V
Znamionowe napięcie izolacji	500 V
Znamionowy prąd ciągły zasilania	400 A
Prąd zwarciovowy	25kA
Częstotliwość	50 Hz
Stopień szczelności obudowy	IP 44
Klasa ochronności	II

Wyposażenie

	<u>ZK 1a,b/F</u>	<u>ZK 1r/F</u>
Obudowa	OSZ40x60	OSZ40x60
Fundament	F-40	F-40
Podstawy bezpiecznikowe	1xPBD2(400A)	1xRBK1(250A)
Szyna PEN	PAL 30x5	PAL 30x5
Uchwyty kablowe	UKB-2	UKB-2

Obudowa i posadowienie

Obudowa i fundament wykonane są z tworzywa o symbolu SMC 0180 samogasnącego w czasie 15s. Możliwość pokrycia obudowy lakierem do powierzchniowego zabezpieczania przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV. Zestaw zbudowany jest w sposób modułowy. Poszczególne elementy łączone są za pośrednictwem złącz śrubowych. Całość posiada barwę RAL 7035. Drzwi mocowane są czteropunktowo i dostosowane są do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwałe oznakowanie które można konfigurować w/g przyjętego systemu.

Uwagi dodatkowe

Istnieje możliwość wymiany uszkodzonych elementów obudowy pojedynczo jak również podwyższenia części fundamentowej za pomocą specjalnej podstawy.

Dystrybutor:

Producent:

ZPU ENTECH

75-137 Koszalin, ul. Szczecińska 34
tel.: (094) 3462206, fax: (094)3467908